

MOTORIZED COMPONENTS

步進馬達驅動 / 控制器

STEPPING MOTOR DRIVER / CONTROLLER

- 微步進馬達控制器 08TMC-2

- 速度範圍：120~20,000PPS(pulse per second)

- 輸出脈波數：+/-8388608

- 加速方式：梯型/三角型加速

- 加減速步數：10~10,000

- 軸數：2軸


- 極限點檢知：2個/軸

- 驅動方式：雙極性定微步驅動

- 最大電流：2A/軸

- 激磁方式：2W1-2相激磁(1/4微步)

- 驅動電壓：30V/DC

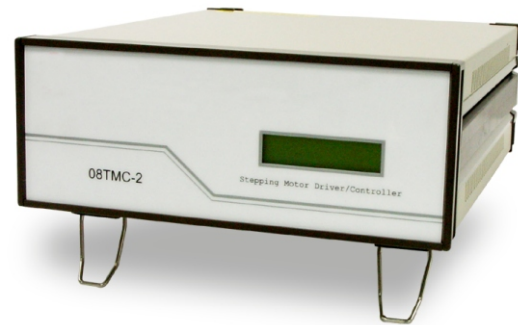

- RS232傳輸規格：

- 9600鮑爾率

- 1起始位元

- 8資料位元

- 1停止位元

- 無同位元檢查

- XON/XOFF交換控制

