


OPTICAL COMPONENTS


高能量針孔 HIGH ENERGY PRECISION PINHOLE

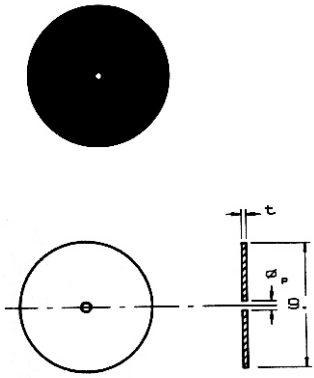

型號	Pinhole Diameter	Thickness (mm)
3953	15 μ \pm 1.50 μ	0.013
3954	25 μ \pm 2.00 μ	0.025
3955	50 μ \pm 3.00 μ	0.025
3956	100 μ \pm 4.00 μ	0.025
3957	200 μ \pm 6.00 μ	0.051

- 一層表面塗有黃金以反射要進入的高能量雷射輻射線
- 材料：薄銅片
- 最後加工：黑色陽極

國際標準顯微鏡 INTERNATIONAL STANDARD MICROSCOPE OBJECTIVE



型號	扭力	N.A.	F.W.D(mm)	Focal Length(mm)	D(mm)	L(mm)
MSO-1	4X	0.10	15.00	32.0	23.2	20.55
MSO-2	10X	0.25	6.60	16.0	23.8	21.00
MSO-3	20X	0.40	1.20	9.0	23.8	29.50
MSO-4	40X	0.65	0.33	4.6	23.8	35.67
MSO-5	60X	0.85	0.27	3.0	23.8	35.73